










ویژگی های محصول:

- تشخیص چهره - شناسایی چهره 
- خروجی آلارم **AIO**
- مکالمه دوطرفه 
- هشدار نوری و صوتی 
- شمارش افراد 
- تشخیص ماسک 
- ترک محل **OFF DUTY**
- تشخیص انسان 

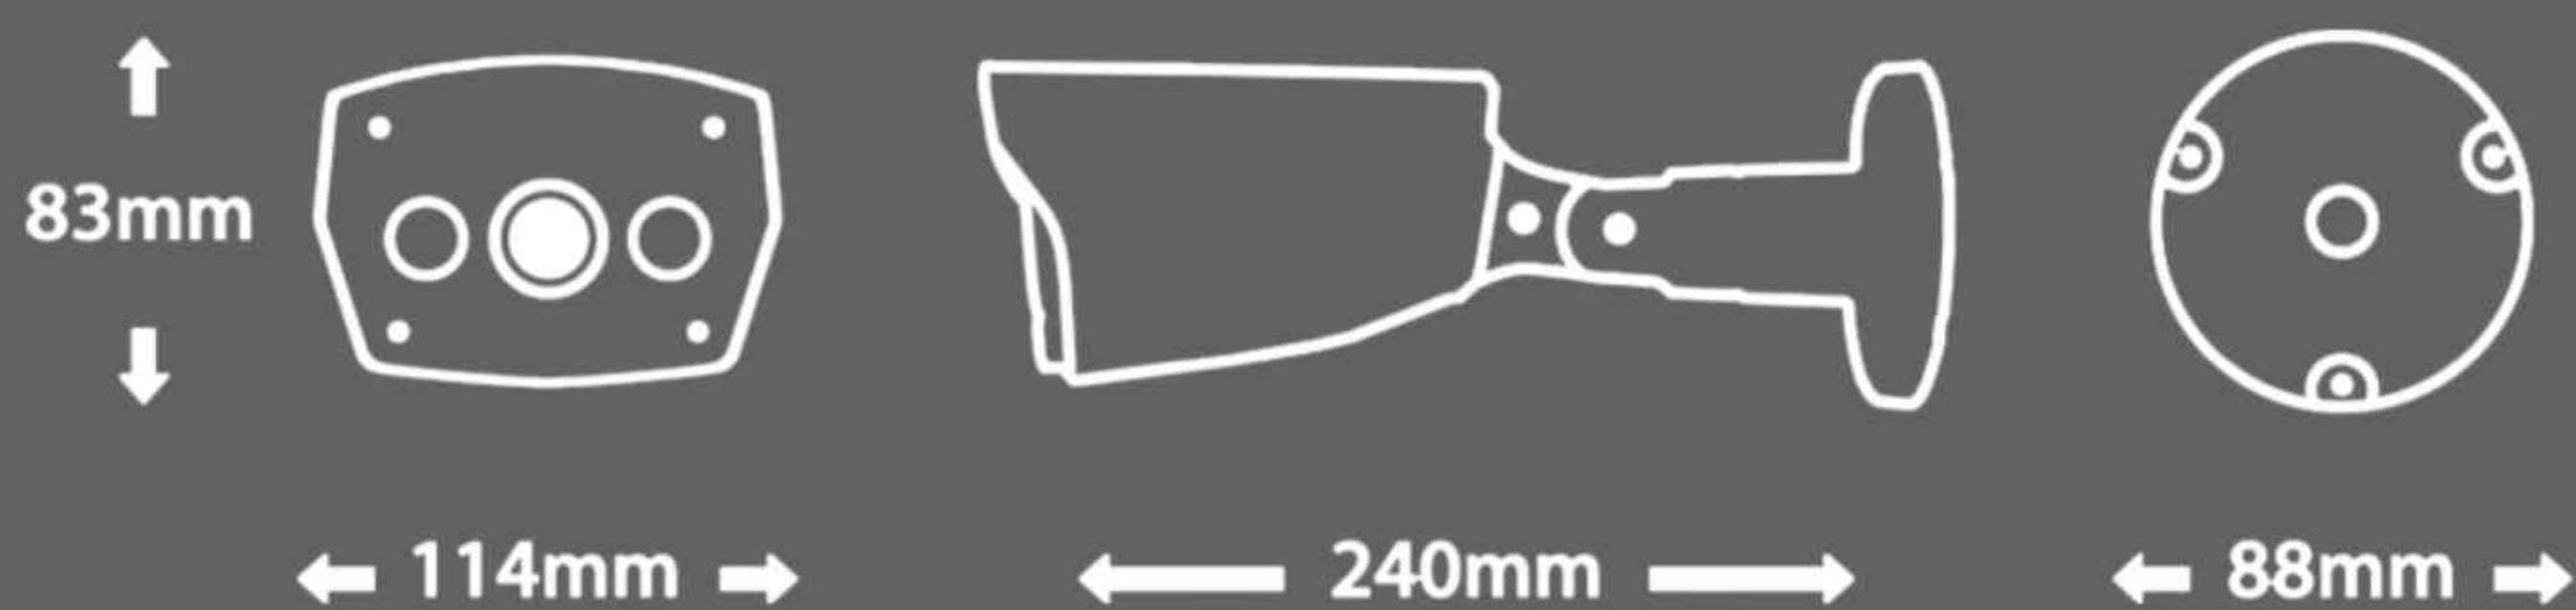

مشخصات فنی محصول:

دوربین	
سنسور	1/2.7
وضوح تصویر	5 MP
دید در شب	2 عدد LED دوگانه تصویر رنگی 40m سیاه و سفید 50m
حداقل نور (بدون LED)	0.01 LUX
تصویر	
مشخصات تصویر	AWB BLC Chroma adjustable 3DNR
WDR	WDR 120 dB
لنز	
فاصله کانونی	3.6 mm
اندازه شکاف دیافراگم	F 1.6
میدان دید	افقی 91.5 درجه، عمودی 46.1 درجه، قطر میدان دید 109.6 درجه
M.O.D	2 m
ویدئو	
پردازش تصویر	5 مگاپیکسل 25 فریم / کدینگ H.265 و H.264
جریان اصلی	5MP(2880*1624) / 4MP/(2560*1440)/3MP(2304*1296)/2MP (1920*1080)
جریان فرعی	448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360)/ CIF(352*288)
صدا	
میکروفون و اسپیکر	میکروفون داخلی / اسپیکر داخلی بدون نیاز به آمپلی فایر
سایر امکانات	
رابط شبکه	یک درگاه 10/100M ، RJ-45 ، پشتیبانی از پروتکل ONVIF
خروجی آلارم	برد رله داخلی تعبیه شده در دوربین با خروجی های NO,NC,COM
حافظه داخلی	Up to 512 GB
سایر	P2P / WEB PLUGIN / مکالمه دوطرفه / AI Coding
ولتاژ کاری	
ولتاژ - جریان	DC 12V (WIDE VOLTAGE 9 V-18V) / 1A ± 10 mA
مشخصات فیزیکی	
کابل	کابل ضدآب POE با رابط ورودی برق / خروجی آلارم
جنس بدنه	فلزی IP66
وزن	750 g
ابعاد	23.5 * 8.5 cm
شرایط دما	منفی 30 درجه تا مثبت 70 درجه

مشاهده محصول در سایت



نرم افزارهای مرتبط مورد نیاز

